УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО “Акура-С”
_____А.С. Астахов
“25” 06 2024г.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
для портьерных тканей в отрез
Версия 1.03

№	Параметр	Примечание	Норматив (стандарт)	Допустимое отклонение
1	Длина ткани в отрезе и перпендикулярность сторон отреза	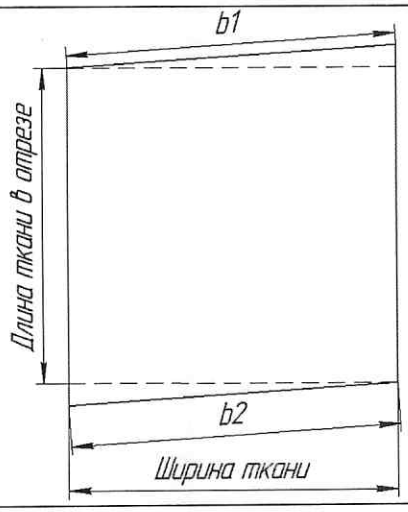	Точно соответствует длине (в мм), указанной в заявке.	Длина ткани в отрезе ≥ длине, указанной в заявке. Перпендикулярность сторон отреза не регламентируется, следовательно, длины b1 и b2 могут быть неравны ширине ткани.
2	Ширина ткани в отрезе	В зависимости от ткани.	См. табл. Тех. харки портьерных тканей (предоставляется по запросу)	±2%
3	Цвет ткани	Визуальное сравнение с эталоном; измерение с помощью спектрофотометра	Совпадает с эталоном.	ΔE=1.7
4	Вес ткани	В зависимости от ткани.	См. табл. Тех. харки портьерных тканей (предоставляется по запросу)	±10%
5	Количество полотен ткани в одном отрезе	2 полотна ткани, соединенных или несоединенных между собой.	1	При длине отреза более 20 м, каждое из полотен имеет длину не менее 10 п.м.
6	Дефекты на ткани	Дефектом является нарушение структуры ткани, видимое на лицевой стороне с расстояния 1м при условии, что свет падает на ткань или проходит сквозь нее. Точечный дефект:	0	В отрезах до 3м-недопустимы. Не более 1 дефекта на каждые 6 м отреза. Расстояние между дефектами не менее 3м. Наличие дефектов на оборотной стороне ткани не регламентируется

		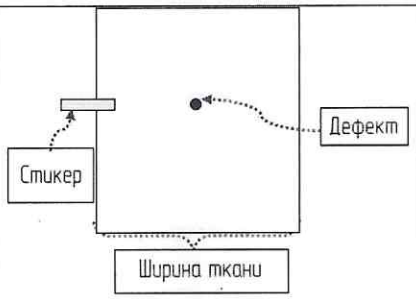 Каждый точечный дефект будет компенсирован 10 дополнительными см длины. Линейный дефект (10 см, макс. 1 м): 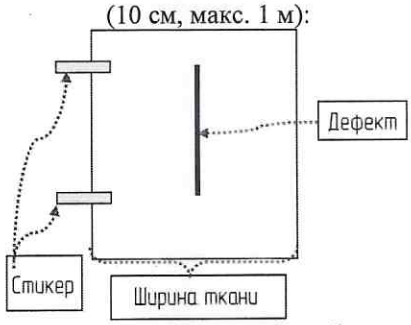 Каждый линейный дефект будет компенсирован полностью в соответствии с его длиной. Стикеры, отмечающие дефекты, наклеены с торца рулона. Линейные дефекты параллельные оси рулона приравниваются к точечным дефектам.		
7	Величина шага складки	Величина шага складки для тканей с готовыми тоннелями. (см. технические характеристики портьерных тканей)	См. табл. Тех. харки портьерных тканей (предоставляется по запросу)	±7%
8	Отклонение рисунка в жаккардовых, принтованных и гладкокрашеных тканях относительно ширины ткани	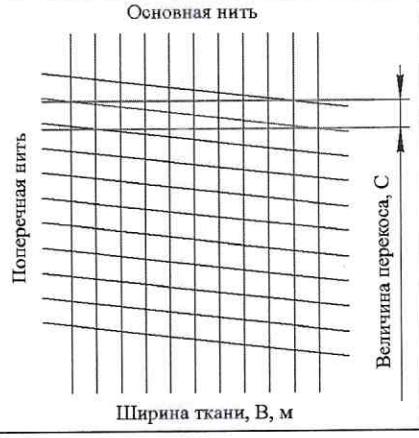	0	Для тканей, рисунок которых образован горизонтальными и вертикальными полосами: C≤(0.0016*B) Для всех остальных типов тканей: C≤(0.02*B)

9	Искривление поперечной нити		0	А≤(0.02*В)
10	Упаковка	Отрезы длиной до 6м складываются в несколько сложений и упаковывается полиэтиленовый рукав. Все отрезы свыше 6м в одной заявке наматываются на одну или несколько картонных гильз (на одну гильзу первыми наматываются отрезы с меньшей длиной, далее - с большей). Гильзы с отрезами упаковывается в полиэтиленовый рукав. Если отрез не забирается самовывозом, то он дополнительно упаковывается в коробку из гофрокартона.	-	-
11	Маркировка	Номер заявки маркером подписан на полиэтиленовом рукаве. На полиэтиленовый рукав и на коробку клеится наклейка со штрих-кодом, в которой указаны: -номер заявки; -кол-во мест; -тип изделий или услуги; -наименование клиента.	-	-
12	Претензии	Претензии без указания номера заявки и фотографии приниматься не будут.	-	-