УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Акура-С"
_____А.С. Астахов
"23" 12 2023г.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
для рулонных тканей в отрез
Версия 1.06

№	Параметр	Примечание	Норматив (стандарт)	Допустимое отклонение
1	Длина ткани в отрезе и перпендикулярность сторон отреза	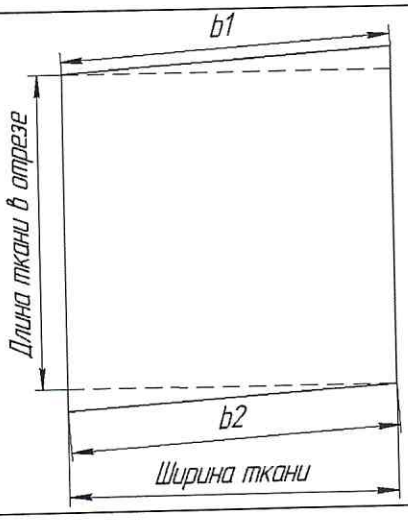	Точно соответствует длине (в мм), указанной в заявке.	Длина ткани в отрезе ≥ длине, указанной в заявке. Перпендикулярность сторон отреза не регламентируется, следовательно, длины b1 и b2 могут быть неравны ширине ткани.
2	Ширина ткани в отрезе	В зависимости от ткани.	См. табл. Тех. харки рулонных тканей (предоставляется по запросу)	±2%
3	Цвет ткани	Визуальное сравнение с эталоном; измерение с помощью спектрофотометра	Совпадает с эталоном.	ΔE=1.7
4	Вес ткани	В зависимости от ткани.	См. табл. Тех. харки рулонных тканей (предоставляется по запросу)	Ткани BA (Blackout); DA (Dim-out - полузатемняющие) ±40г/м^2; Все остальные ±20г/м^2
5	Толщина ткани	В зависимости от ткани.	См. табл. Тех. харки рулонных тканей (предоставляется по запросу)	Ткани BA; DA ±0.1мм; Все остальные ±0.05мм
6	Количество полотен ткани в одном рулоне	2 отдельных полотна ткани, соединенных или несоединенных между собой.	1	При длине отреза более 14 м допускается 2. Каждое из полотен имеет длину не менее 7 м.
7	Дефекты на ткани	Дефектом является нарушение структуры ткани, видимое с расстояния 1м при условии, что свет падает на ткань или проходит сквозь нее. Точечный дефект: Каждый точечный дефект будет компенсирован 10	0	0 дефектов в отрезах длиной ≤3 м. Не более 1 дефекта на каждые 6 м отреза. Наличие дефектов на оборотной стороне ткани не регламентируется

		дополнительными см длины. Линейный дефект (10 см, макс. 1 м): Каждый линейный дефект будет компенсирован полностью в соответствии с его длиной. Линейные дефекты параллельные оси рулона приравниваются к точечным дефектам.		Наличие дефектов по всей длине отреза в пределах 5см от краев слева и справа не регламентируется
8	Перекос поперечной нити относительно основной нити	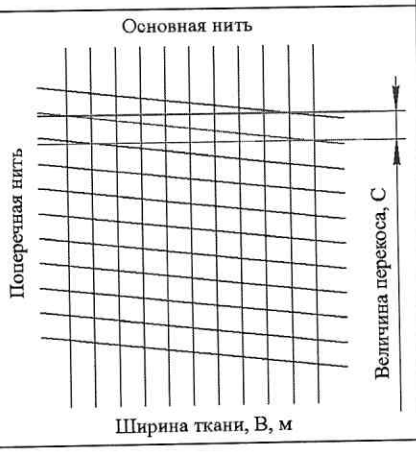	0	Для тканей, рисунок которых образован горизонтальными и вертикальными полосами: С≤(0.0016*В) Для всех остальных типов тканей: С≤(0.02*В)
9	Искривление поперечной нити		0	А≤(0.02*В)
10	Упаковка	Все отрезы в одной заявке наматываются на одну или несколько картонных гильз (на одну гильзу первыми наматываются отрезы с меньшей длиной, далее - с большей). Гильзы с отрезами упаковывается в полиэтиленовый рукав. Если отрез не забирается самовывозом, то он дополнительно упаковывается в коробку из гофрокартона.	-	-

11	Маркировка	Номер заявки маркером подписан на полиэтиленовом рукаве. На полиэтиленовый рукав и на коробку клеится наклейка со штрих-кодом, в которой указаны: -номер заявки; -кол-во мест; -тип изделий или услуги; -наименование клиента.	-	-
12	Претензии	Претензии без указания номера заявки и фотографии приниматься не будут.	-	-